


Aluprint

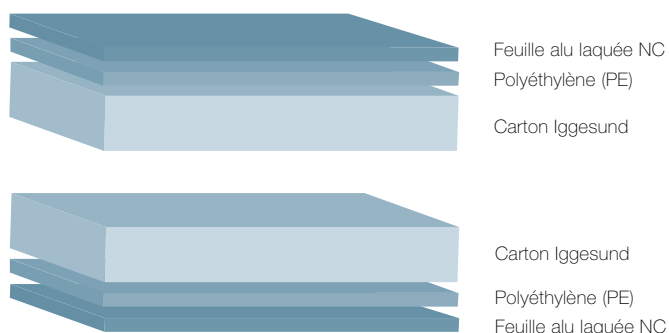


Description du produit

Le carton enduit d'une feuille d'aluminium de 8 µm et laqué NC constitue un excellent support pour l'impression de décorations élaborées. Disponible mat, la surface d'impression de l'Aluprint ne requiert aucun traitement avant impression. Vous avez le choix entre les méthodes suivantes: impression offset conventionnelle et UV, gravure et flexographie. Des encres pour supports non-absorbants doivent être utilisées dans tous les cas. Pour des conseils sur les encres, contactez votre fournisseur local.

Propriétés additionnelles

- Surface laquée NC prête à l'impression
- Lissé de surface exceptionnel
- Très bonnes propriétés barrière

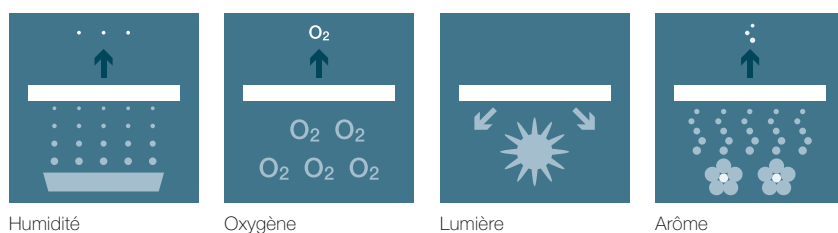

Domaines d'utilisation typiques

Toutes applications véhiculant une image de luxe

Parfums et cosmétiques
Soin personnel et hygiène
Confiserie
Tabac

Choix du carton et du grammage

Pour les propriétés du carton, voir la section *Cartons* du **Catalogue Produits**.

Aluprint est disponible pour les cartons et grammages suivants (g/m²):

Recto:	36 g/m ² Aluprint	
Gamme de grammage en fonction du carton de base spécifique		
Verso:		36 g/m ² Aluprint

Pour la qualité Aluprint, du fait du procédé de contrecollage, on estime que les rigidités augmentent de 15-50% dans le sens machine et de 40-65% dans le sens travers, par rapport aux valeurs spécifiées du carton de base. Plus le grammage du carton est faible, plus le pourcentage augmente.

Propriétés	Recto ¹⁾	Verso	Tolérances	Méthode d'essai
Grammage (g/m ²)	36	-	± 10%	ISO 536
Épaisseur ajoutée (µm)	21	-	-	Valeur calculée
Rugosité (µm)	≤ 1	-	-	ISO 8791
Tension de surface (dynes/cm)	≥ 46 ¹⁾	-	-	ISO 8296
Aptitude au collage (facteur)	5 (typique)	-	≥ 3	Interne

¹⁾ En production, Après livraison, le niveau peut être affecté par des conditions extérieures

Date de publication : Janvier.2019